

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

Россия, 123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Пресненский, пер. Электрический, дом 3/10, стр.1, помещ. 3/5
ОГРН 1237700191112 / ИНН 9703138094 КПП 770301001


**Разработка проектно-сметной документации 2025 года на
комплексное благоустройство территорий административных
округов города Москвы и расположенных на них объектах.
Улица Багрицкого.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

29-2025/ОД-Б-ПЗ

2026

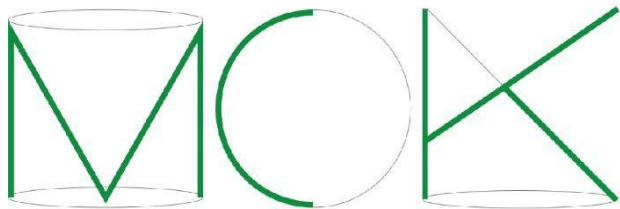

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

Россия, 123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Пресненский, пер. Электрический, дом 3/10, стр.1, помещ. 3/5
ОГРН 1237700191112 / ИНН 9703138094 КПП 770301001

**Разработка проектно-сметной документации 2025 года на
комплексное благоустройство территорий административных
округов города Москвы и расположенных на них объектах.
Улица Багрицкого.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

29-2025/ОД-Б-ПЗ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Афанасьева Г.В.

Кондрашина Е.Б.

Содержание

1. Общая часть	2
2. Исходные данные.	2
3. Краткая характеристика существующего положения.	2
3.1 Существующая планировка.	3
3.2 Существующие насаждения.....	4
4. Основные проектные решения.....	5
4.1 Инженерная подготовка территории	6
5. <i>Озеленение территории</i>	6
5.1 <i>Дендрологические решения</i>	6
5.2 <i>Устройство и восстановление травяного покрова</i>	8
6. Общие указания	12

Согласовано				

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

						29-2026/ОД-Б-ПЗ		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Синицына К.А.					Стадия	Лист	Листов
ГАП	Суховаверкова					П	1	9
ГИП	Кондратьева					000 «Архитектурное Бюро МСК»		
Проверил								
Н.контр.								
Пояснительная записка								

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Адрес объекта: ЗАО, улица Багрицкого.

- Техническое задание на разработку раздела проектно-сметной документации «Озеленение территории»

- При разработке проекта использовались следующие нормативные документы:

- ### 3. Краткая характеристика существующего положения.

Рассматриваемая территория расположена в границах Можайского района Западного административного округа (ЗАО) города Москвы. Участок проектирования от Вереysкой улицы до улицы Красных Зорь.

Улица имеет протяженность 1,6 км, направлена с севера на юг. Имеет линейную форму.

Рельеф без крупного перепада высот.

Проектирование территории ведется с учетом утвержденных красных линий, с сохранением существующих насаждений и общего характера существующего рельефа.

Ориентировочная площадь участка озеленения в соответствии с заявкой – 3,0 га. Уточняется проектом.

3.1 Существующая планировка.

Объект представляет собой улично-дорожную сеть. Улица проходит в направлении с севера на юг и соединяет улицы Красных Зорь и Вереysкую. Слева примыкают улицы: Ращупкина и Сафоновская; пересекают Можайское шоссе и Гжатская улица.


Объектами озеленения служат участки расположенные вдоль улицы, придомовые территории, участки газона разграничивающие тротуар и проезжую часть, небольшие скверы вдоль улицы.

Территория не имеет ярко выраженного перепада высот. Улица адаптирована для доступности маломобильных групп населения.

Фото существующего положения



Инв. № подл.						29-2026/ОД-Б-ПЗ		Лист
								3
Взам. инв. №	Подпись и дата							

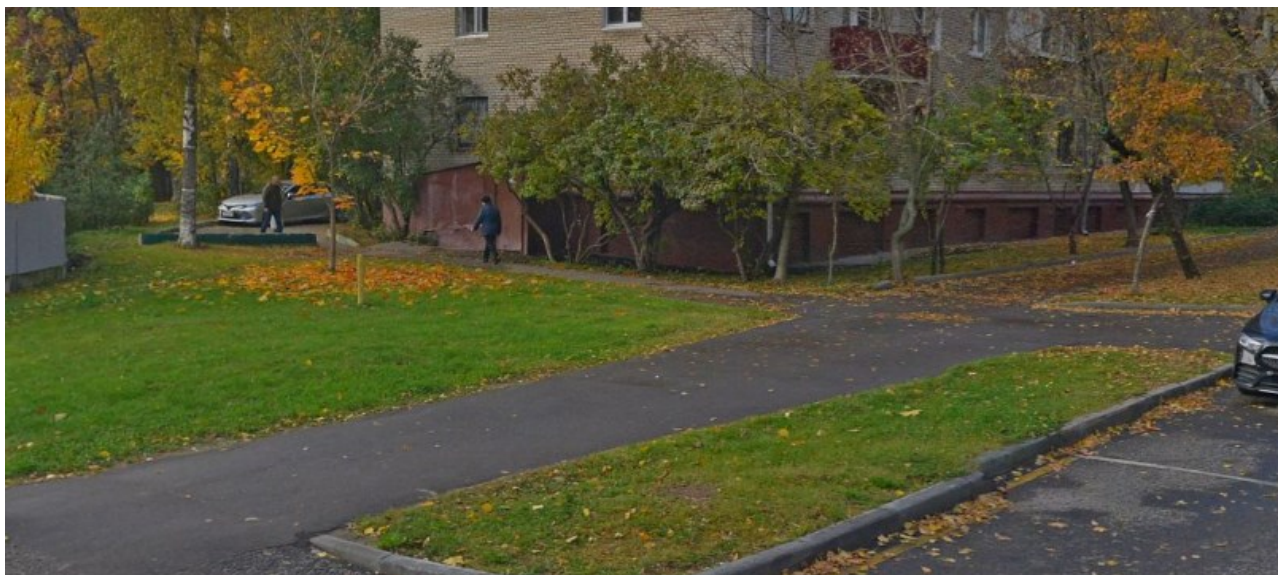

3.2 Существующие насаждения.

Натурное обследование территории проведено в январе 2026 года.

Древесно-кустарниковые насаждения представлены одиночными и групповыми посадками как в свободном ландшафтном стиле так и в виде регулярных приемов – аллеиные посадки, рядовые посадки живой изгороди из кустарников стриженной и свободнорастущей.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

29-2026/ОД-Б-ПЗ

Лист

4



3.2 Существующие насаждения.

Натурное обследование территории проведено в январе 2026 года.

Древесно-кустарниковые насаждения представлены одиночными и групповыми посадками как в свободном ландшафтном стиле так и в виде регулярных приемов – аллеиные посадки, рядовые посадки живой изгороди из кустарников стриженной и свободнорастущей.

Существующий травянистый покров частично изрежен протопами. В целом дорожно - тропиночная сеть достаточна для предотвращения вытаптывания газона.

Цветочное оформление в границах работ отсутствует.

В процессе инвентаризации была проведена оценка санитарного состояния посадок по трем категориям:

«хорошее» - деревья здоровые, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний и повреждений вредителями нет, без механических повреждений;

«удовлетворительное» - деревья условно здоровые с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания и повреждения вредителями могут быть, но они в начальной стадии, которые можно устранить, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни;

«неудовлетворительное» - крона слабо развита или изрежена, возможна суховершинность и усыхание кроны более 75 %, имеются признаки заболеваний (дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и пр.) и признаки заселения стволовыми вредителями, могут быть значительные механические повреждения.

Выявлено большое количество инвазивных видов таких как клен ясенелистный. Состояние которых в целом неудовлетворительное, данный вид насаждений расположен в границах охранных зон инженерных сетей, стволы искривлены и имеют аварийный наклон. Поросль и самосев так же решено назначить в рубку, чтобы избежать распространения данных форм растительности.

4. Основные проектные решения

В рамках проекта: Разработка раздела проектно-сметной документации «Озеленение территории» в составе работ по разработке проектно-сметной документации 2025 года на комплексное благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектах предусмотрен ряд мероприятий:

- посадка крупномерных деревьев;
- посадка кустарников в группы и в двурядную живую изгородь;
- устройство цветников из многолетников;
- восстановление/устройство газона

Зона озеленения на объекте увеличивается путем устройства газонов на вытоптанной территории, и частичной замены твердых покрытий на участки озеленения. Уровень участков с газоном должен быть отличным от уровня тротуара.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
									29-2026/ОД-Б-ПЗ	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист	5

4.1 Инженерная подготовка территории

Под инженерной подготовкой подразумевается вертикальная планировка и разбивка территории в соответствии с планом благоустройства и планом организации рельефа.

Вертикальная планировка производится на месте организации покрытий, с учетом минимального изменения существующего рельефа. На остальной территории при устройстве газонов происходит выравнивание микроповышений и понижений.

Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующей территорией. Продольный и поперечный уклоны проектируемых проезжей части и тротуара заложены в соответствии с СП 42.13330.2016. На территории всего объекта обеспечен поверхностный отвод дождевых и ливневых вод.

5. Озеленение территории

5.1 Дендрологические решения

В комплексе все посадки формируют новый микроклимат, подчеркивают существующие закрытые, открытые и полуоткрытые пространства, создавая комфортные условия для жителей города.

Ландшафтно-композиционные приемы в данном проекте решают следующие задачи:

- включения проектируемых растений в существующие посадки для формирования единой композиционной структуры улицы и узнаваемого пространственного решения;
- наличия видовых точек и панорам визуального восприятия при подборе пород и мест посадки;
- создания зеленых буферных зон (плотных многорядных посадок) вдоль проезжих частей для улучшения экологической обстановки, защиты от пыли, шума и выхлопных газов;
- использования методов многоярусного озеленения с учетом функционального использования территории (транзит, кратковременный отдых, защитная функция);
- повышения биоразнообразия за счет применения расширенного ассортимента устойчивых к условиям улицы деревьев и кустарников.

Элементы озеленения, предусмотренные проектом:

1. Аллейная и рядовая посадка деревьев и кустарников устойчивых лиственных пород;
2. Групповые посадки с включением хвойных вечнозеленых пород деревьев и кустарников;
3. Устройство двурядной стриженной живой изгороди из кустарников;
4. Устройство рядовых и бордюрных многоярусных посадок из свободнорастущих лиственных кустарников;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	устойчивых к условиям улицы деревьев и кустарников.					
			Элементы озеленения, предусмотренные проектом:					
			1. Аллейная и рядовая посадка деревьев и кустарников устойчивых лиственных пород;					
			2. Групповые посадки с включением хвойных вечнозеленых пород деревьев и кустарников;					
			3. Устройство двурядной стриженной живой изгороди из кустарников;					
			4. Устройство рядовых и бордюрных многоярусных посадок из свободнорастущих лиственных кустарников;					

5. Устройство цветников из многолетников как для теневых так и для достаточно освещенных участков;
6. Монопосадки из многолетников;
7. Устройство травяного покрова;
8. Ремонт и восстановление существующего газона;
9. Пересадка существующих кустарников.

Посадочный план разработан на базе анализа материалов подеревной инвентаризации насаждений, предпроектного комплексного анализа территории с учетом сложившейся планировочной ситуации. Ассортимент подобран с целью получения декоративного эффекта в течение круглого года в соответствии с природно-климатическими условиями городской среды. При подборе ассортимента учитывались также такие требования, как соответствие растений функциональной направленности объекта. Усиление эстетического восприятия добивается разнообразием декоративных форм, подбором растений в нюансные и контрастные группы по габитусу, фактуре кроны и окраске растений в разное время вегетационного периода.

Растения подбирались устойчивые к загазованности и запыленности. При размещении посадок учитывались также допустимые расстояния между деревьями и биологические особенности роста и развития. Также, немаловажным при подборе ассортимента является адаптирование его к существующему составу древесно-кустарниковой растительности, а именно, использование таких видов растений, которые уже произрастают на объекте благоустройства, и находятся в удовлетворительном состоянии, что говорит о том, что условия произрастания этих видов на данной территории во многом соответствует их требованиям, либо о том, что данные виды растений менее прихотливы и более устойчивы к воздействиям городской среды.

5.2 Посадка растений.

Посадка деревьев и кустарников является основным производственным процессом на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений.

При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подпись и дата	Посадка деревьев и кустарников является основным производственным процессом на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений. При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.				
								29-2026/ОД-Б-ПЗ			Лист
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись		Дата				7

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г., об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, завозимая растительная земля должна соответствовать сертификату качества на использование растительной земли с данными агрохимического анализа.

Привезенный из питомника посадочный материал должен быть немедленно разгружен. Необходимо как можно раньше начать посадки деревьев и кустарников в заранее подготовленные посадочные места.

На временное хранение посадочный материал оставляют в специальных прикопах непосредственно на объекте. При посадке деревьев и кустарников производится добавление растительной земли 100%.

При выполнении посадочных работ необходимо обеспечить соблюдение правил и норм, принятых при создании зеленых насаждений в г. Москве (табл.5). Посадочный материал должен соответствовать по качеству и параметрам требованиям, установленным государственным стандартом и стандартам Департамента природопользования и охраны окружающей среды*. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп и здоровую корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и вредителями.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии со строительными нормами и правилами, в частности, регламентируются расстояния от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений (СП 42.13330.2011)

5.3 Устройство и восстановление травяного покрова

На территории предусматривается устройство и восстановление травяного покрова. Для устройства и восстановления достаточен слой растительной земли 10 см. Для этого выкапывают корыто или насыпают землю на существующее основание вровень с сохраняемым травяным покровом. В почву вносят удобрения.

При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу):

на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах

N - 40-50, P - 60-90, K - 40-60 кг /га;

на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах

N - 20-30, P - 40-60, K - 30-40 кг/га.

Агротехника предусматривает следующие операции: подготовка почвы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта; внесение удобрений; посадка травосмеси либо укладка рулонного газона; полив; уход.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	минеральные удобрения (по действующему веществу):							
			на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах							
			N - 40-50, P - 60-90, K - 40-60 кг /га;							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах							
			N - 20-30, P - 40-60, K - 30-40 кг/га.							
			Агротехника предусматривает следующие операции: подготовка почвы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта; внесение удобрений; посадка травосмеси либо укладка рулонного газона; полив; уход.							
			29-2026/ОД-Б-ПЗ						Лист	
									8	
			Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата							

Подготовка почвы включает выравнивание его основания, вспашку на глубину 8-10см, боронование и прикатывание.

Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона - в начале мая или осенью - в августе-сентябре. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весен-не-летнего периода.

На подготовленном основании насыпают растительную землю и проводят окончательную планировку, одновременно внося минеральные удобрения. При капитальном и текущем ремонте не допускается использование торфа в чистом виде в качестве растительного грунта. Чтобы выдержать оптимальные параметры растительной земли необходимо использовать специально приготовленную земляную смесь: 50% растительной земли, 25% торфа, 25% - песка. Чтобы сохранить семена от высыхания, необходимо осуществлять их укрытие путем нанесения на поверхность тонкого слоя мульчи толщиной 1,5-2 см., состоящей из смеси торфа, растительной земли и песка.

Для нормального развития травяного покрова большое значение имеет подготовка почвы: её структура, механический состав, обеспеченность элементами питания. Все эти показатели должны быть оптимальными для произрастания трав. Почвы должны иметь хорошо выраженную структуру; количество гумуса должно составлять 4-8%; кислотность рН=4-7,0.

Основные требования к травосмесям - устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, декоративность, теневыносливость.

Орошение посевов и всходов, особенно при недостатке влаги, осуществляют из расчета 10-12 л на 1 м² участка в течение 10-12 дней. Уходы за газоном заключаются в периодическом кошении травостоя, аэрации почвы, очистке поверхности газона, внесении сухих удобрений. Периодичность кошения травостоя зависит от типа газона. Обыкновенный газон при высоте травостоя 10-15см – 12-18 раз за вегетацию. Мавританские газоны скашивают 3 раза за лето.

5.4 Устройство цветников

Устройство цветников включает в себя следующие этапы:

- вынос проекта цветника в натуру по посадочному чертеж
- подготовка посадочных мест
- посадка растений;
- содержание цветников, уход за растениями.

Подготовка посадочных мест. Для нормального произрастания травянистых цветочных растений различных типов необходим пахотный горизонт, включающий в себя слой растительной земли и подпочвенный слой. Толщина слоя растительной земли должна

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	5.4 Устройство цветников						
			Устройство цветников включает в себя следующие этапы:						
			• вынос проекта цветника в натуру по посадочному чертеж • подготовка посадочных мест • посадка растений; • содержание цветников, уход за растениями.						
Подготовка посадочных мест. Для нормального произрастания травянистых цветочных растений различных типов необходим пахотный горизонт, включающий в себя слой растительной земли и подпочвенный слой. Толщина слоя растительной земли должна									
						29-2026/ОД-Б-ПЗ			Лист
									9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

составлять: для летников — не менее 20...30 см, для многолетников — 30...50 см, а для ковровых растений — не менее 15 см. Толщина слоя земли зависит прежде всего от биологических особенностей развития растений, развиваемой ими корневой системы. Подпочвенный слой должен быть суглинистым по механическому составу. На глинах устраивают дренажную прослойку толщиной не менее 15 см из смеси песка с гравием.

Посадочные места следует готовить за 1,5...2 недели до посадки растений. Сначала планируют и очищают участок, а затем роют котлован соответствующего размера и конфигурации. Дно котлована рыхлят на глубину 10... 15 см, подготавливая подпочвенный слой. В котлован насыпают заранее подготовленную, очищенную и просеянную растительную землю (при pH = 5,5...6,0). Растительная земля должна быть легкосуглинистой, содержать вещества, включающие в себя азот, фосфор, калий. При посадке корневищных многолетников; таких как пионы, георгины, подготавливают ямки глубиной 0,5 м и диаметром 0,3...0,4 м.

Посадка растений. Перед посадкой поверхность посадочного места выравнивают граблями. Затем территорию разбивают на площадки различных размеров, зависящих от видов растений. Многолетние растения, зимующие в грунте, высаживают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября.

Края цветников должны находиться на 5... 10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна, декоративным камнем, плиткой или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, тонких шестов («карандашей»). Бороздки, проводимые «карандашом», остаются хорошо заметными, если их слегка присыпать мелом. Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно укладывают доски или легкие щиты. Посадку осуществляют опытные садовые рабочие под руководством мастера.

Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы. В среднем на 1 м² высаживают: крупные многолетние растения — 1...2 шт.; средние по размерам — 3...4 шт.; невысокие — 6... 10 шт.; низкорослые — до 15 шт.

При посадке саженцев многолетних растений различных сортов и видов не следует чрезмерно заглублять их корневые системы. Такое заглубление ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на цветении. Слишком мелкая посадка растений может привести к вымерзанию саженцев. Многолетники, зимующие в грунте, высаживают в ране-осеннее время. К ним относятся прежде всего луковичные растения. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки контролируется размером самой луковицы (не глубже, чем три высоты луковицы —

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-2026/ОД-Б-ПЗ			10

в среднем 15 см). После того как тюльпаны и нарциссы отцвели, а стебли подсохли, их убирают, выкапывая луковицы и закладывая их на хранение до осенней посадки в грунт. Глубина посадки лилий с корнями над луковицами составляет 20...25 см, лилии белой — 3...5 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне поверхности земли.

Цветники из многолетников поливают дифференцированно, в зависимости от вида или сорта растений. Влаголюбивые растения поливают систематически. Глубина увлажняемого слоя почвы должна составлять не менее 20... 25 см. Кроме основных поливов на цветниках 1 — 2 раза в месяц проводят, обмыв растений водой. В условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промышленных зон, обочины магистралей и т.д.) число обмывов составляет 1 — 2 раза в неделю. Норма расхода воды при обмыве составляет 4...5 л/м². После полива поверхность цветника мульчируют сухой торфяной крошкой, смешанной с песком. Мульчирующий слой задерживает испарение влаги и препятствует образованию корки. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

6. Инструкция по эксплуатации зеленых насаждений на период достижения проектных параметров (высоты изгородей и пр. параметров) и рекомендаций по их содержанию на последующий период.

На этом этапе проводится внесение в корневую зону воды и питательных веществ, а также рыхление приствольных кругов. В качестве удобрения вносится гетероауксин, способствующий лучшей приживаемости растений.

Излишний полив нежелателен. Лучшее время полива - утро, до 11 часов и вечер, после 6 часов; наиболее благоприятная температура воды 15-22°C. Так как тёплая вода быстрее растворяет питательные вещества, которые интенсивнее поглощаются корнями.

В дальнейшем - в течение весны, лета, осени - приствольные пространства в пределах посадочных мест необходимо рыхлить на глубину до 6-8 см. и периодически подсыпать растительную землю в смеси с торфом слоем в 4-6 см.

Наряду с поливом необходимо проводить орошение надземной части растений путём мелкокапельного опрыскивания листьев водой (при норме расхода 2 л/м² листовой поверхности). На второй год после посадки дождевание листвы крон деревьев рекомендуется совмещать с подкормками минеральными удобрениями. Используется мочевины по норме 1 г/л воды, или

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
									29-2026/ОД-Б-ПЗ	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист 11	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Наряду с дождеванием крон рекомендуется использовать стимуляторы роста. Эффективным стимулятором роста является калиевая соль индолил-3-уксусной кислоты (гетероауксин, 92%-ный растворимый порошок). Нормы внесения при уходе за деревьями и кустарниками, г/дерево (куст):

- Раствор вводится равномерно по поверхности почвы с расчётом насыщения объёма
ямы.

7. Общие указания

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

Все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства, должны быть согласованы с главным инженером проекта.

Инв. № подл.						Подпись и дата	Взам. инв. №	
						29-2026/ОД-Б-ПЗ		Лист
								13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			